


町道アスファルト舗装復旧図

歩道部復旧工法

(普通自動車が出入りする乗入れ部)

単位：cm

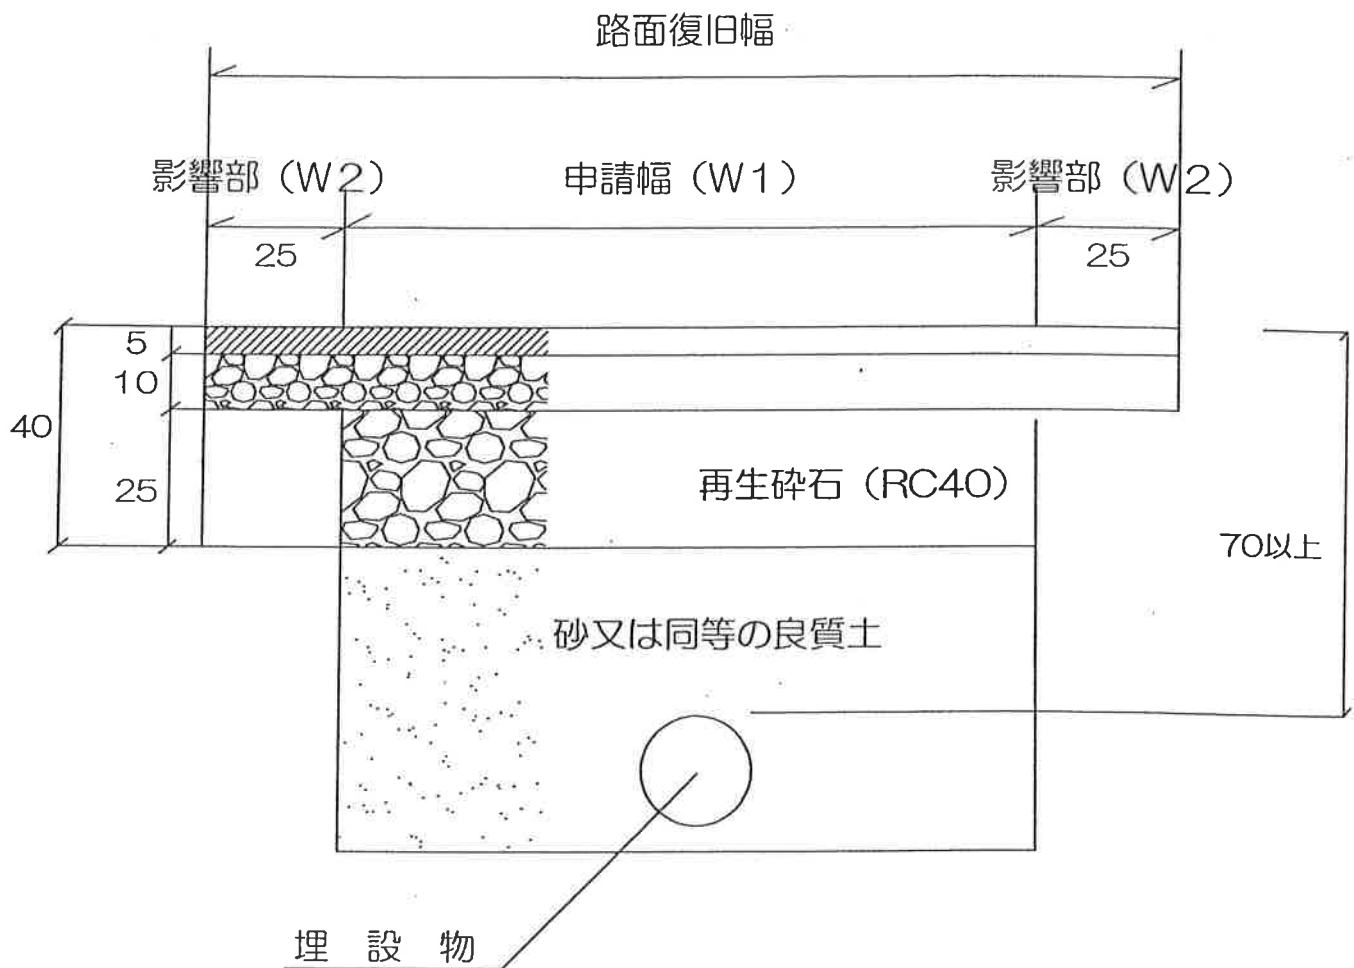

路面復旧

表層工	⑤再生密粒度AS(20F)	厚さ	5cm
上層路盤工	切込碎石(φ20~0)	//	10cm
下層路盤工	再生碎石(φ40~0)	//	25cm
		計	40cm

※ 影響部 (W2) の端から舗装端又は異種舗装までの距離が0.5m以下のときは、その部分を影響部 (W3) として、表層及び基層を打換えることとする。