

間 接 工 事 明 細 書					
設 計 条 件					
工 種	舗装工事	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額	¥0
場 所 区 分	一般交通影響有り(2)	週休2日工事	月単位	現場管理費対象外額	¥0
前 払 率	35%超え	労務冬季割増		一般管理費対象外額	¥0
契約補償区分	発注者が金銭的保証を必要とする	支給品費		支給共仮費対象外額	¥0
積雪寒冷地域	なし	処分費			
		処分除外費			
算 出 基 礎					

[illegible]

道路土工 数量集計表

[illegible]

道路土工

掘削工


土工計算書

名称	算 定 式	数 量								
掘削(土砂)	土量計算書より									
	1ー 掘削	97.9 m3								
	<table><tr><th>施工区分</th><th>数量</th></tr><tr><td>掘削</td><td>93.7m3</td></tr><tr><td>掘削(仮舗装分)</td><td>4.2m3</td></tr><tr><td>合計</td><td>97.9m3</td></tr></table>	施工区分	数量	掘削	93.7m3	掘削(仮舗装分)	4.2m3	合計	97.9m3	
	施工区分	数量								
	掘削	93.7m3								
	掘削(仮舗装分)	4.2m3								
	合計	97.9m3								
	2ー 残土									
	土配図参照。									
	<table><tr><td>残土計算</td></tr><tr><td>掘削×1.2＝残土</td></tr></table>	残土計算	掘削×1.2＝残土							
残土計算										
掘削×1.2＝残土										
<div>97.9 × 1.2 = 117.5</div>	117.5 m3									
注) ダンプ運搬距離は0.1km単位とする。										

土量計算書

[illegible]

撤去断面図

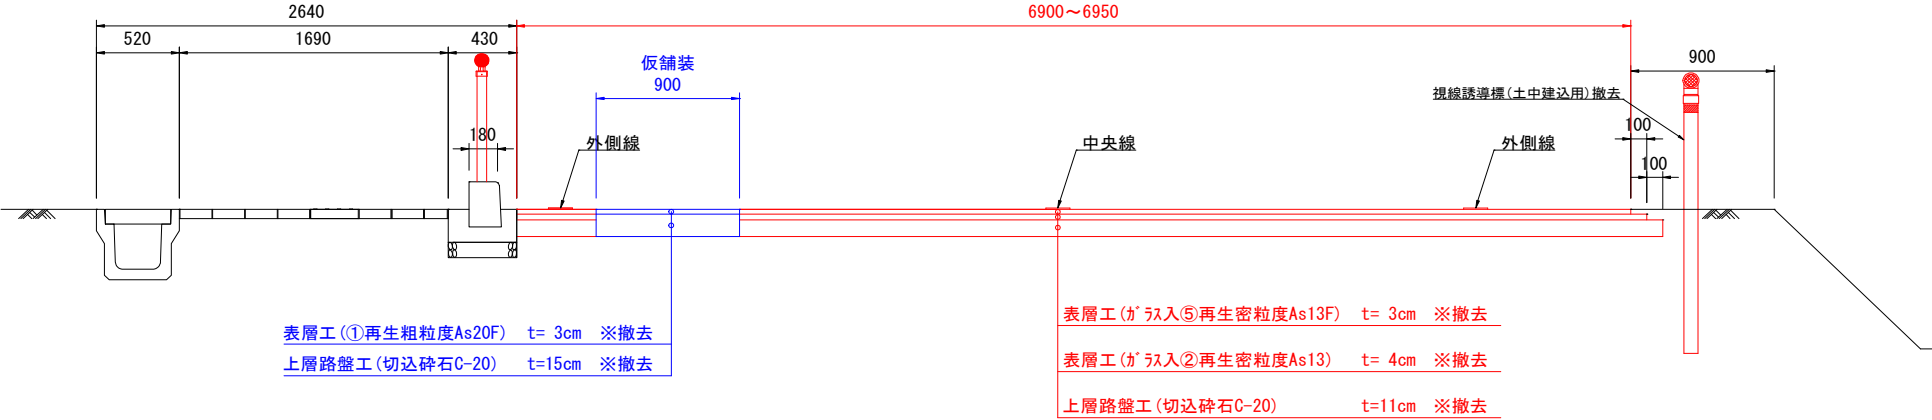

舗装工 数量集計表

[illegible]

本線面積計算書

[illegible]

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工調書 1

名称	As舗装切断工 AS舗装版 t=15cm以下 (m)	As舗装版破碎工 アスファルト舗装版、無し 不要、15cm以下 t=7cm 既設舗装 (m2)	As舗装版破碎工 アスファルト舗装版、無し 不要、15cm以下 t=3cm 仮舗装分 (m2)	As殻運搬工 機械積込(騒音対策不要 舗装版厚15cm以下)、無し 6.5km以下 (m3)	As殻処分費 As殻、(有)大昇運輸 2.35t/m3 (t)	視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含む 土中建込用 推定重量 5.00kg (本)	現場発生品運搬 トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.9t、無し (t)	廃プラ処分費 廃プラスチック 環境技術(株) 中間処理場 (t)	摘 要
起点	6.9								
終点	6.95								
起点～終点(中心)	120.0	725.5	108.0	54.0	126.9	4.0	0.020	0.02	
合計	133.9	725.5	108.0	54.0	126.9	4.0	0.020	0.020	

面積計算書

測点	距離 (m)	既設舗装			仮舗装					
		ガラス入⑤再生密粒度As13F t=3cm			①再生粗粒度As20F t=3cm					
		ガラス入②再生密粒度As13 t=4cm								
		幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)			
No. 0	0	6.90			0.90					
No. 1	20.000	6.95	6.925	138.50	0.90	0.90	18.00			
No. 2	20.000	6.95	6.950	139.00	0.90	0.90	18.00			
No. 3	20.000	6.95	6.950	139.00	0.90	0.90	18.00			
No. 4	20.000	6.95	6.950	139.00	0.90	0.90	18.00			
No. 5	20.000	6.95	6.950	139.00	0.90	0.90	18.00			
No. 6	20.000	6.95	6.950	139.00	0.90	0.90	18.00			
No. 7	20.000									
No. 8	20.000									
No. 9	20.000									
No. 10	20.000									
No. 10 + 3.300	0.000									
No. 10 + 3.300	3.300									
No. 10 + 4.640	1.340									
No. 10 + 4.640	0.000									
No. 11	15.360									
No. 12	20.000									
No. 13	20.000									
No. 14	20.000									
No. 15	20.000									
No. 15 + 3.000	3.000									
No. 15 + 5.700	2.700									
No. 15 + 13.500	7.800									
No. 15 + 15.200	1.700									
No. 16	4.800									
No. 17	20.000									
No. 18	20.000									
No. 19	20.000									
No. 20	20.000									
控除				-108.00						
計	400.000			725.5			108.0			

[illegible]

視線誘導標

視線誘導標

延長調書

(1 / 1)

左 側 測 点 (Co建込用)	延長・個数	右 側 測 点 (土中建込用)	延長・個数
No. 1	1.0	No. 1	1.0
No. 3	1.0	No. 3	1.0
No. 5	1.0	No. 5	1.0
No. 7	1.0		
No. 9	1.0	No. 9	1.0
No. 11	1.0	No. 11	1.0
No. 13	1.0	No. 13	1.0
		No. 15	1.0
No. 17	1.0		
No. 19	1.0	No. 19	1.0
小 計	9.00	小 計	8.0
左 右 合 計 延 長			17.0

工事名 町道地蔵平苗代沢線舗装補修工事

[illegible]