

工種数量総括表

工 種：排水装置補修工

[illegible]

数量集計表

種 別：排水管撤去工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
排水管撤去 SGP100A	排水装置補修図より L = 0.68+0.68 = 1.360	m	1.4

数量集計表

種 別：運搬処理工

1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
現場発生品運搬 トラック2t級 L=20.5km以下	排水装置補修図より 2.05kg/箇所 W = $2.05 \times 4 \times 2 \div 1000$ = 0.016	t	0.016
現場発生品積込み・荷卸し トラッククレーン2t級2.9t吊	現場発生品運搬より W = 0.016 = 0.016	t	0.016
鉄スクラップ ヘビ H2	現場発生品運搬より W = 0.016 = 0.016	t	0.016

数量集計表

種 別：排水管取替工

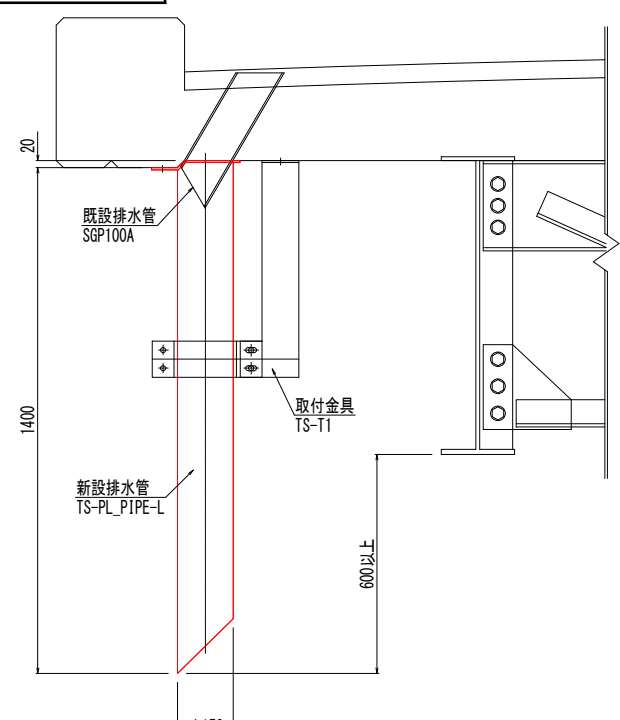
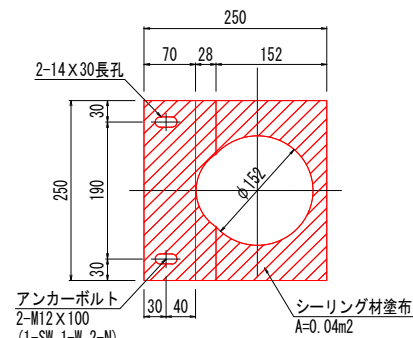
1.0式 当り

細 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
排水管設置 TSステンレス排水管 SUS304	排水装置補修図より 1.42m/箇所 L = 1.42×4×2 = 11.360	m	11.4
アンカーボルト設置 M12X100	排水装置補修図より 4本/箇所 N = 4×4×2 = 32.000	本	32.0
TSステンレス排水管 天板プレート一体型 SUS304	排水装置補修図より N = 4+4 = 8.000	基	8.0
取付金具 SUS304	排水装置補修図より N = 4+4 = 8.000	組	8.0

単位数量計算書

細 別：TSステンレス排水管
規 格：天板プレート一体型(SUS304)

1.0箇所 当り

略 図			
<div><div></div><div><p>天板プレート展開図</p></div></div>			
材 料 / 規 格	算	式	単 位 数 量
TSステンレス排水管 天板プレート一体型 SUS304	排水装置補修図より L = 1.42	= 1.420	m 1.42
アンカーボルト M12 X 100 (1-SW,1-W,2-N)	排水装置補修図より N = 2	= 2.000	組 2.00
シーリング材塗布	排水装置補修図より A = 0.04	= 0.040	m2 0.04

單位數量計算書

細 別：取付金具
規 格：SUS304

1.0箇所 当り

[illegible]