


4/6


令和 8 年度	橋梁補修	工事
工事番号	第 76 号	
路線名	川原町環状線	
建設費	五戸町字上新井田前 地内外	
主幹補修区画(2)	幅尺	図 示
区画番号	6	業中 4
五戸町 建設整備課		
青森県		

主幹補修工図 (2/2)

断面修復工詳細(左官工) S=free
鉄筋防錆処理有

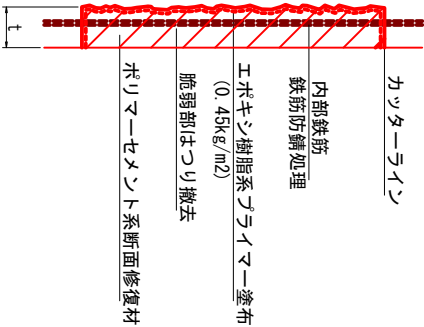

断面修復工詳細(左官工) S=free
鉄筋防錆処理無

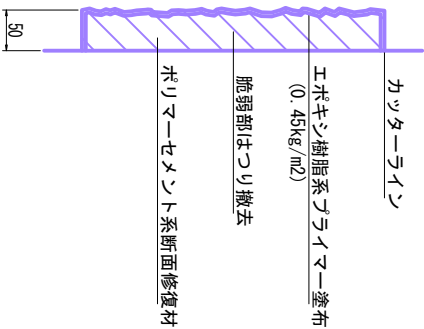

断面修復工集計表(左官工, 防錆処理有)

位置	幅 (mm)	延長 (mm)	深さ (mm)	個数	面積 (m2)	体積 (m3)	備考
1	400	2100	100	1	0.840	0.0840	
2	100	100	50	1	0.010	0.0005	
3	220	520	50	1	0.114	0.0057	
4	90	50	50	1	0.005	0.0003	
5	90	70	50	1	0.006	0.0003	
6	60	170	50	1	0.010	0.0005	
7	400	1000	100	1	0.400	0.0400	
8	290	350	50	1	0.102	0.0051	
9	100	50	50	1	0.005	0.0003	
10	400	980	130	1	0.392	0.0510	
11	110	150	50	1	0.017	0.0009	
12	250	100	50	1	0.025	0.0013	
13	150	120	50	1	0.018	0.0009	
14	400	900	50	1	0.360	0.0180	
15	250	290	50	1	0.073	0.0037	
合計					2.377	0.2125	

断面修復工集計表(左官工, 防錆処理無)

位置	幅 (mm)	延長 (mm)	深さ (mm)	個数	面積 (m2)	体積 (m3)	備考
1	70	130	50	1	0.009	0.0005	
2	80	150	50	1	0.012	0.0006	
3	100	100	50	1	0.010	0.0005	
4	150	150	50	1	0.023	0.0012	
5	150	200	50	1	0.030	0.0015	
6	200	100	50	1	0.020	0.0010	
7	50	150	50	1	0.008	0.0004	
合計					0.112	0.0057	

(特記事項)
1. 図中詳細寸法等は現地検測のうえ決定すること。